CuratOR® EX190

LUT

LUT LUT

LUT OSD

LUT

LUT

E) 1280 x 1024

1:1

DICOM Part 14

DICOM Part 14

LUT

DIN 6868-157

EIZO

BNC /SoG

VESA

VESA

		EX190: EX190-S:
		TFT Color-LCD Panel (IPS)
		LED
		148 cm / 19”
		1280 x 1024 (5:4)
	(H x V)	376.0 x 301.0 mm
		0.294 x 0.294 mm
		8-bit colors: 16.77 million colors
	(H / V,)	178° / 178°
	( )	700 cd/m²
		400 cd/m²
	( )	900:1
	( )	14 ms (on/off)
视屏信号		DisplayPort (DVI-Signal), DVI-I (digital and analog RGBHV), BNC (SoG- or CVBS signal)
	( )	BNC (SoG signal)
	(H / V)	30 - 80 kHz / 60 - 75 Hz
	(H / V)	30 - 80 kHz / 50 - 85 Hz
	Sync Formats	Sync Separate, Composite Sync and SoG
USB	Upstream	USB 2.0: Type-B
	Downstream	USB 2.0: Type-A x 2
功率	功率要求	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz
	最大功耗	Less than 58W
		Less than 8 W
	功率管理	Digital: DVI DMPM Analog: VESA DPM
传感器		背光传感器
OSD 语音		英语,德语
特点和功能		颜色滑块，强力模式
物理规格	净重	EX190-S: 8.1 kg
	( )	EX190: 5.1 kg
	安装孔距 (VESA 标准)	100 x 100 mm, M4, 深度 5 - 10 mm
防护等级		IP20
认证与标准 (有关最新信息，请联系艺卓中国)		CE / UKCA (Medical Device), IEC/EN60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-08, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 / A2:2010, EN60601-1-2 Class B, FCC-B, RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, BIS (EX190-S only)
配套附件 (可能因国家而异有关详细信息，请联系艺卓中国。)		Signal cables (DVI-D - DVI-D, DisplayPort), adapter (DVI - VGA), Utility Disk (PDF instructions for use)

(mm)

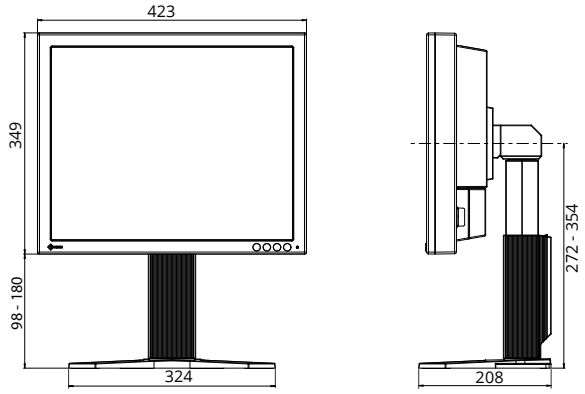

fi



您将在这里找到您的EIZO联系伙伴:
www.eizo-or.com/contact

EIZO、EIZO标志和CuratOR是EIZO公司在日本和其他国家的注册商标。术语HDMI和HDMI High-Definition Multimedia Interface, 以及HDMI标识是HDMI Licensing、LLC在美国和其他国家的商标或注册商标。所有其他公司名称、产品名称和标志是其各自所有者的商标或注册商标。规格如有变化，恕不另行通知。

版权所属 © 2022 EIZO GmbH。保留所有权利。(10023059, 2022/07)